


VARES Mnichovice a s., již od roku 1990 ...



ZAHRADNÍ A FARMÁŘSKÁ TECHNIKA

s českým srdcem ...




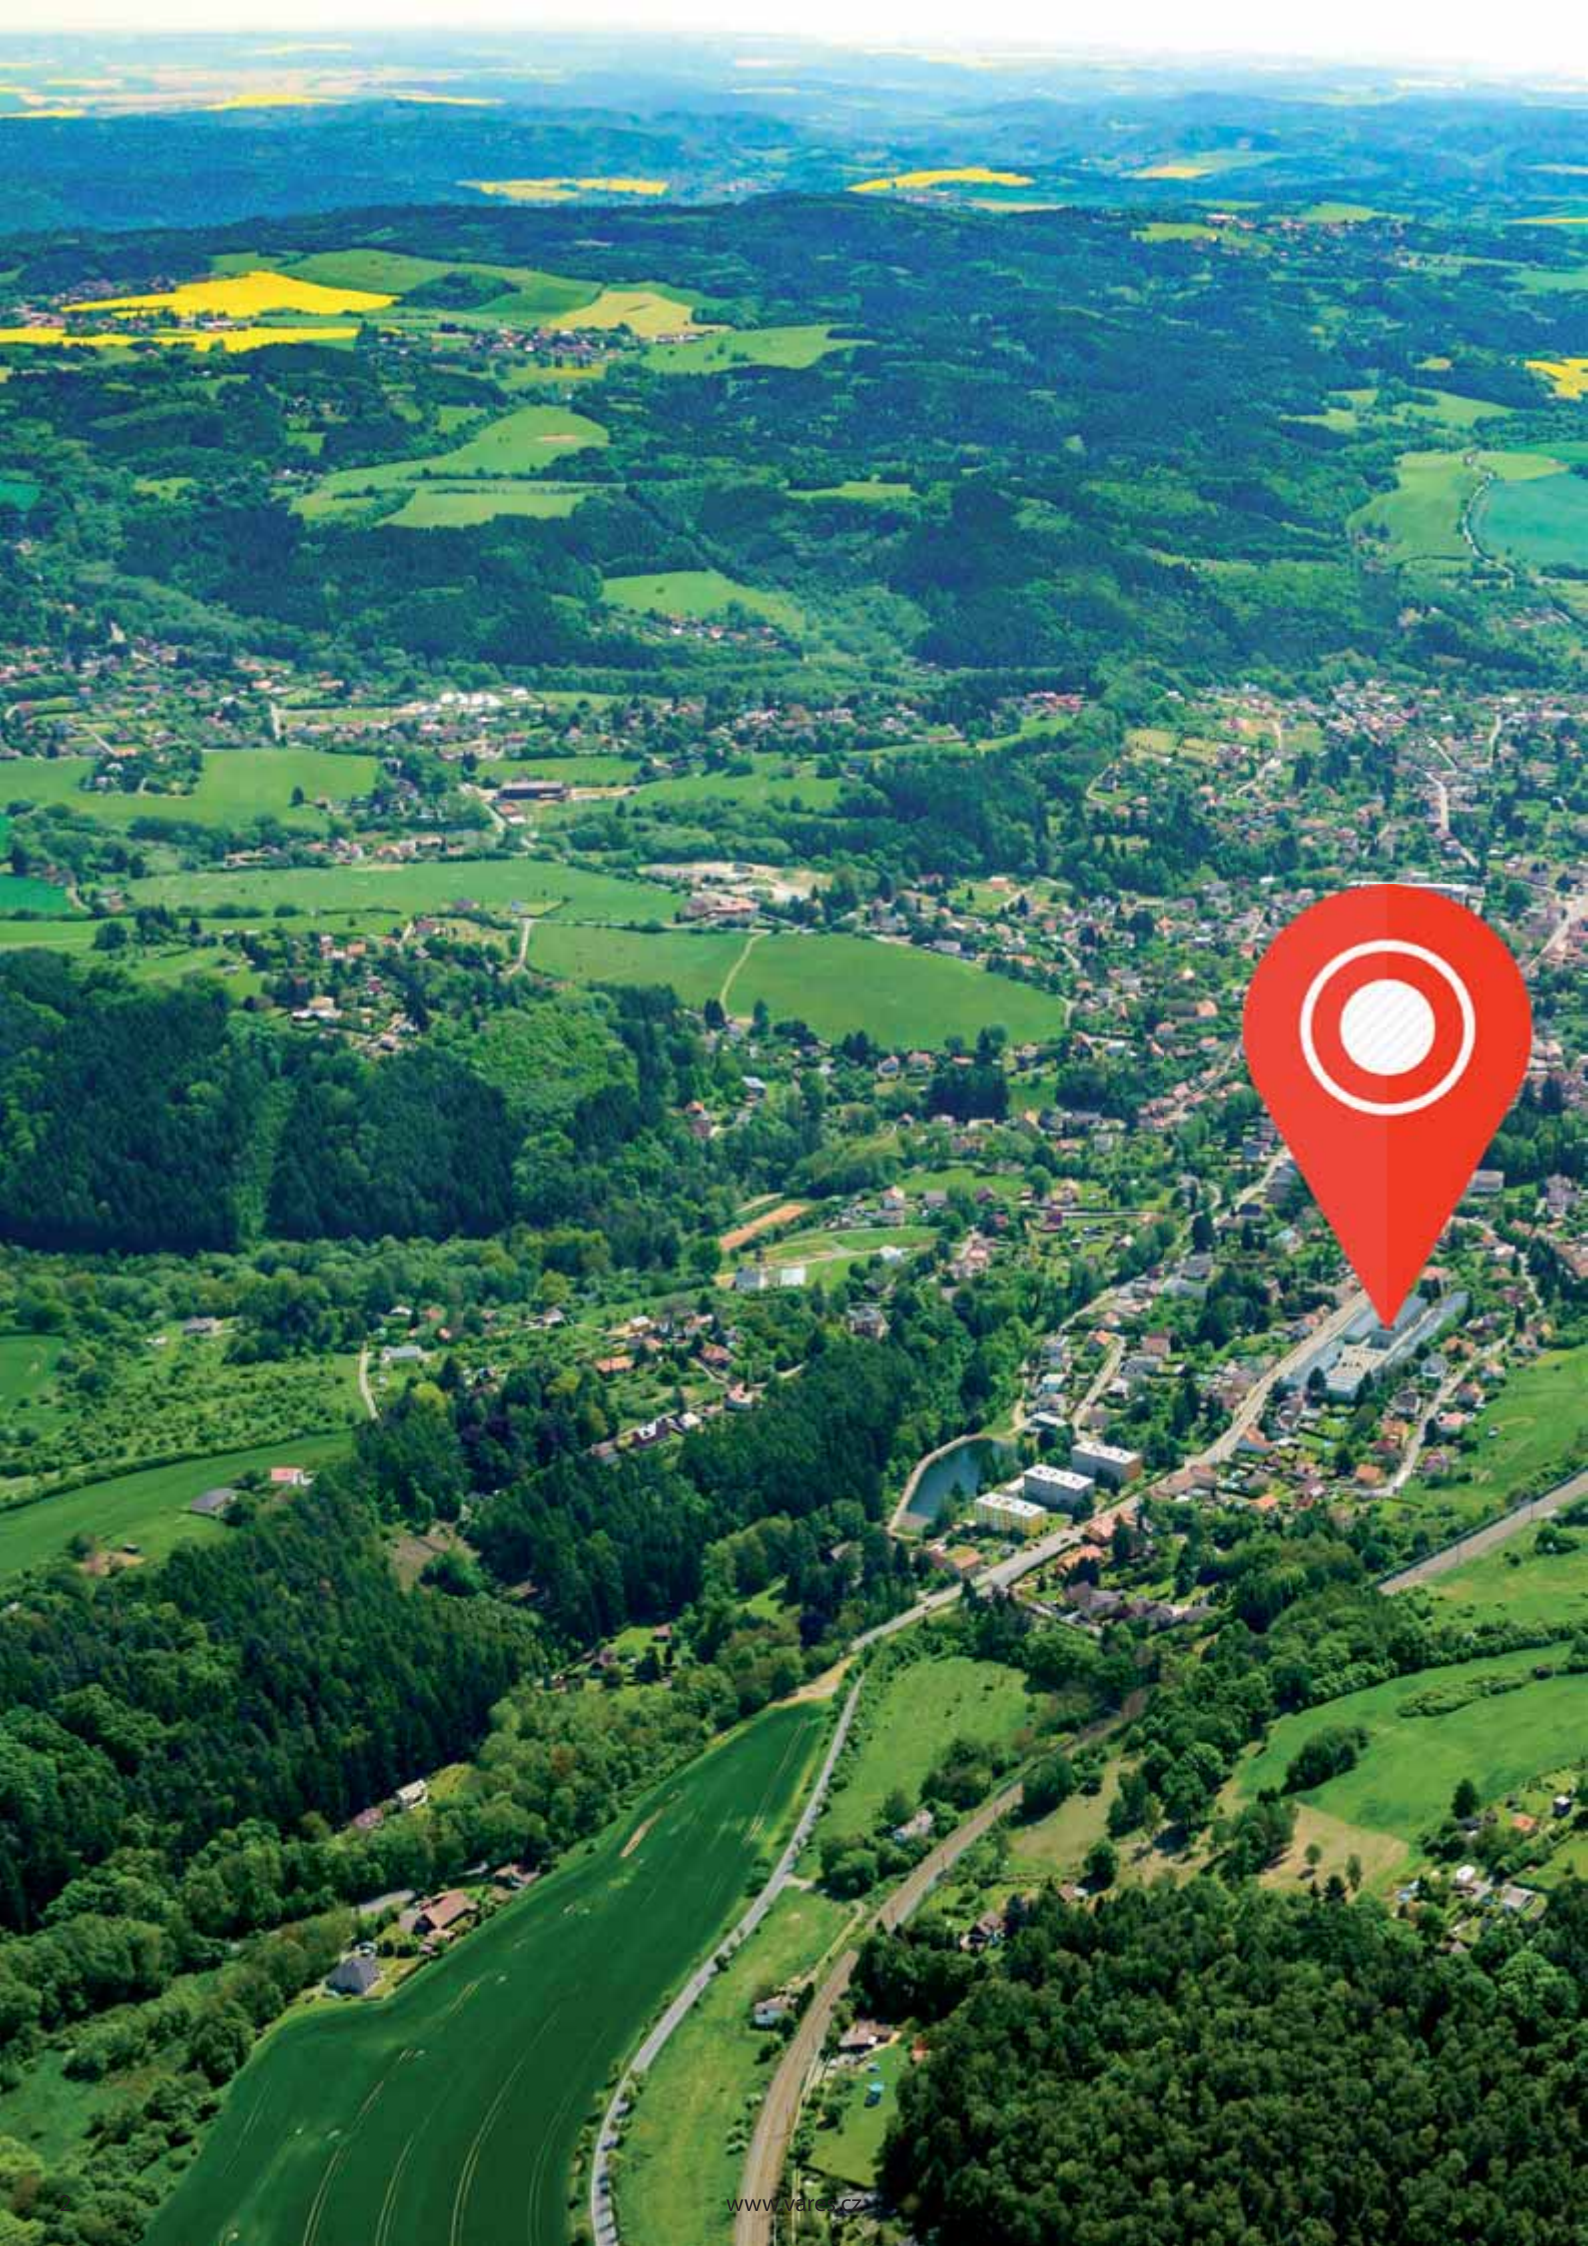



VARES Mnichovice a.s. – evropská značka s českým srdcem

VARES Mnichovice a.s. jsme založili v roce 1990 jako 100% českou akciovou společnost. Baví nás výroba a máme rádi symbiózu člověka s přírodou a tak se naším nosným programem stala výroba zahradní a farmářské techniky. Díky našemu originálnímu know-how a také díky nejmodernějším výrobním technologiím exportujeme naše výrobky už po tři desetiletí do všech koutů Evropy. Výrobky značky VARES slouží zákazníkům od Skandinávie po Středomoří a nesou s hrdostí označení ČESKÝ VÝROBEK.

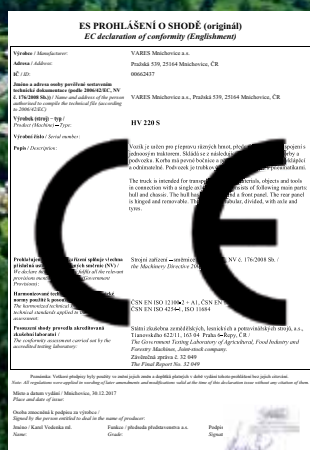



Drtiče větví a zahradního odpadu

str.

6

Maximálně oblíbeným výrobkem jsou unikátní celokovové drtiče větví a zahradního odpadu s extrémně odolnou konstrukcí. Drtiče VARES SHARK vynikají také profesionálním provedením řezného ostří z nástrojové oceli, přesným nastavením stroje pro zpracování od nejjemnějšího odpadu až po velmi silné větve a v neposlední řadě také vynikající skladností. Drtiče mají systém snadného čištění, pojezdová kola pro snadný transport a také tepelnou a nadproudovou ochranu motoru.



Drtiče na ovoce a lis na ovoce

8

Příznivci zdravého životního stylu a majitelé ovocných stromů již řadu let oceňují výkonné celonerezové drtiče na ovoce a nerezové lisy na ovoce. Drtič ovoce SHARK FRUIT a nerezový lis na ovoce je tím nejlepším týmem pro zpracování Vaší úrody a výrobu 100% domácího moštu z jablek, hrušek, červené řepy, mrkve nebo další přípravu výborného domácího ovocného vína. S drtiči a lisy VARES můžete žít zase o kousek zdravěji.



Stojan pro zpracování dřeva

12

Kulatinu, prkna, trámky, palety i více materiálu najednou – to vše dovolí pojmout a bezpečně zpracovávat unikátní stojan na dřevo. Stojan bezpečně udrží dřevo až do tloušťky 24 cm a délky až 3 m. Na rozdíl od klasických koz na řezání dřeva navíc zvládne práci se stojanem i jediná osoba. Stojan je skládací, rozložení do pracovního stavu zabere jen několik vteřin. Pracovní výška stojanu je ideální pro práci s motorovou pilou.



Zvedák na traktory

13

Mechanický šroubový zvedák pro zahradní traktory, zatížení až 400kg. Pro zpřístupnění žacího ústrojí a jeho efektivnější a pohodlnější vyčištění od zbytků po sečení. Velmi snadná manipulace, zadními koly traktoru najeďte na rám zvedáku, otáčením závitové tyče naklopíte traktor do požadované polohy na bok v úhlu cca 40°. Snadno tak vyčistíte nože, uchycení nožů a celý kryt žacího ústrojí od trávy, listí a ostatních zbytků po sečení. Doporučujeme pro pravidelnou a posezónní údržbu Vašeho traktoru.



Vozíky přívěsné

14

Vlajkovou lodí společnosti VARES Mnichovice a.s. jsou již více než 25 let přívěsné vozíky k zahradním traktorům, jednoosým malotraktorům a také čtyřkolkám (ATV). V sortimentu naleznete více jak 12 typů vozíků pro profi i hobby použití s nosností, ložnou plochou a technickým provedením přesně podle Vašich požadavků. Mnoha tisíce uživatelů prověřená kvalita vozíků VARES jde ruku v ruce s ergonomií i moderním designovým provedením.



Vozíky posypové / rozmetadla

22

Celoročním a univerzálním pomocníkem jsou nerezové posypové vozíky / rozmetadla. V zimním období pro solení a posyp příjezdových cest, dvorů, chodníků, parkovišť, během ostatních ročních období pro hnojení a dosévání trávníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních zelených plochách. Díky komponentům z ušlechtilé nerezové oceli a vysoce odolné konstrukci jsou posypové vozíky VARES určeny pro jednotlivce, ale i obce nebo správu areálů.



Travní válece

23

Celokovové, vodou plnitelné válce jsou nepostradatelné pro údržbu zelených ploch i zakládání nových trávníků. Válcové dokonale uvalčují travní semeno po výsevu, napravit řádění krtka a poradí si i s ostatními terénními nerovnostmi. Válcové jsou připojitelné za zahradní traktory, součástí válce je také ruční adapter pro manuální použití na menším prostoru. Každý jednotlivý váleček je před lakováním testován tlakovou zkouškou na těsnost.



Radlice nastavitelné

24

Udržujete prostory kolem domu, chodníky, nádvoří nebo veřejná prostranství? S radlicí VARES je sněhová nadílka potěšením. Radlice nabízejí příjemný uživatelský komfort, možnost bleskového nasazení i sejmutí radlice, profesionální technické zpracování a maximální užitnou hodnotu. Radlice VARES jsou určeny pro širokou škálu traktorů, kultivátorů, sněhových fréz a čtyřkolek českých i zahraničních značek. Systém KOMFORT pro nastavení pracovního úhlu radlic je patentován.



Radlice s opěrnými koly

str.

28

Velmi robustní a přesto velmi lehce ovladatelné radlice. Tělo radlice je vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 4mm. Nastavení pracovního úhlu hydraulicky (volitelně) nebo manuálně (do 3 pracovních poloh). Pojezd usnadňují velká vodící kola. Radlice je opatřena 4 pružinami, které jsou součástí bezpečnostního výklopného systému pro případ nárazu radlice na obrubník nebo jinou překážku. Radlice jsou dále vybaveny velmi odolným gumovým břitem o tloušťce 30 mm.



Transportní boxy nesené

29

Transportní boxy VARES jsou ideálním zařízením pro nakládku a přepravu sypkých materiálů např. krmiva, písku, zeminy či sněhu. Materiál jednoduše „naložíte“ nacouváním boxu a jeho speciální nájezdové hrany přímo do hromady materiálu. Zvednutí a vysypávání boxu pak zajišťuje spolehlivý mechanismus snadno dostupný přímo z místa řidiče. Nakládku a vysypávání usnadňuje výklopné a odnímatelné zadní čelo boxu. Transportní boxy jsou velmi vhodné také pro přepravu dřeva, palivových nebo odpadových materiálů.



Mulčovací stroje

30

Mulčovací stroje AZM jsou ideálním řešením pro nepravidelně udržované nebo silně zaplevelené plochy se vzrostlým porostem vysokých bylin, travin a křovin. Díky 2 robustním a vysoce kvalitním nožům, zpracují mulčovače traviny a křoviny až do výšky 2m, bez potíží také zpracují mladé nálety. Mulčovače snadno „kloužou“ terénem díky dvěma výškově nastavitelným bočním ližinám. Výšku sečení je možno nastavit v 5 polohách, mulčovače je možno připojit na střed traktoru nebo mírně vpravo či vlevo.



Kombinované žací/mulčovací stroje

31

Přímo v terénu lze zvolit způsob použití stroje KBM jako rotačního žacího stroje s bočním výhozem nebo žacího stroje se zadním výhozem a nebo mulčovače. Toto nastavení se provádí jednoduchým mechanickým nastavením (otevřením nebo zavřením) krytů výhozů trávy. Vysoká variabilita strojů umožňuje komplexní údržbu parkových a obecních ploch s vysokými požadavky na šetrnost údržby i údržbu zaplevelených a méně udržovaných ploch. 4 velká otočná pojezdová kola jsou velmi šetrná k udržovanému terénu.



Třínožové žací stroje

32

Stroje HSM jsou ideálním řešením pro „profi“ údržbu středně velkých a velkých travnatých ploch. Absolutně čistý řez zajišťuje systém 3 nožů, výška sečení je nastavitelná i bez použití nářadí v 10 polohách. Stroje HSM jsou vybaveny také systémem aktivního čištění všech 4 pojezdových kol. Velmi vysoký komfort obsluhy umožňuje mazání ložisek uložených hřídele nožů zvenčí, tedy bez nutnosti demontáže či zvedání stroje. Řemenový pohon nožů eliminuje jakákoliv eventuelní rizika poškození stroje při přetížení.



Pluhy obracecí

34

Pro traktory od 10 HP jsou určeny obracecí pluhy s výškově nastavitelným kolem. Šířka radlic je 20 a 25cm. Pracovní hloubka 16 a 18cm. Otočný mechanismus pracuje spolehlivě a lehce na jehlových ložiskách. Ovládání otočného mechanismu je lehce dostupné přímo z místa řidiče. Obracecí pluhy VARES jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Samozřejmostí je také kvalitní povrchová úprava práškovou barvou.



Kypřiče půdy / kultivátory

35

Kypřiče půdy (kultivátory) jsou vybaveny 7 radličkami s hrotem, který zajišťuje výborné vnikání kypřiče do půdy. Tato vlastnost spolu s celkovou hmotností 68kg zaručuje malý tahový odpor. Kypřiče VARES jsou dodávány v provedení se dvěma výškově nastavitelnými koly. Kola jsou celokovová. Šířka rámu kypřiče je 100cm, hloubka rámu je 80cm. Na kvalitě provedení kypřičů VARES se odráží 20ti letá zkušenost firmy VARES Mnichovice a.s.



Příslušenství

36

Univerzální držák nářadí, hrobkovací a vyorávací radlice jsou dalším příslušenstvím značky VARES pro Váš traktor se zadním tříbodovým závěsem. Variabilní systém upínání nářadí Vám umožní jeho velmi rychlou a jednoduchou výměnu. Jednotlivé typy nářadí (hrobkovací radlice / vyorávací radlice) tak vždy upnete či sejmete podle vašich potřeb. Držák nářadí navíc dovoluje libovolné nastavení pracovní šířky radlic. Profesionální zařízení značky VARES pracuje vždy podle Vašich požadavků.



Transportní vidle

37

Skvělým pomocníkem pro jednoduché přemísťování palet a dalších břemen až do hmotnosti 500 kg jsou zvedací transportní vidle. Vidle VARES jsou nastavitelné pro převoz břemen umístěných jak na paletách (paletu lze převážet podélně nebo napříč) ale i samostatně uložených břemen např. balíků slámy, kovových nebo dřevěných beden na materiál či nářadí apod. Délka vidlic je 120cm, vidlice lze jednoduše nastavit i sklopit do pracovní pozice. Vaše břemena budou vždy a včas na správném místě.



Váš nový domácí mazlíček

- UNIKÁTNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE – 100 % ekologický, recyklovatelný, snadno skladovatelný
- OBOUSTRANNÝ NŮŽ Z NÁSTROJOVÉ OCELI – ostří nadstandardní kvality s možností otočení po sezóně
- ROBUSTNÍ ÚCHYT PRO PŘEPRUVU – drtič jednoduše naklopíte a odvezete kam potřebujete (obr. 1)
- SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ – bez použití nářadí a velmi rychle sundáte horní díl (obr. 2 a 3)
- VYSOCE VÝKONÝ MOTOR Z RAKOUSKA – motor jede jako po másle, obsluhu zvládně i křehká kuchařka (obr. 4)



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Typ drtiče	Výkon motoru	Otáčky motoru	Průměr drceného materiálu	Hmotnost stroje	Rozměr stroje D x V x Š	Rozměr pro skladování	Nadproudová + tepelná ochrana motoru	Brzda motoru + ochrana proti roztočení po výpadku proudu
SHARK 2,2 Kw	2200 W	2800 ot. / min	4,0 cm	26 kg	680 x 770 x 550	300 x 350 x 580	ANO	ANO
SHARK 2,8 Kw	2800 W	2800 ot. / min	4,5 cm	29 kg	680 x 770 x 550	300 x 350 x 580	ANO	ANO



Nůž z nástrojové oceli v sadě se spojovacím materiálem

OD JIŘIN AŽ K VĚTVÍM 45 mm

Zpracovat současně stvoly z rajčat, jiřin, malin a zároveň větve až do průměru 45 mm dokážou drtiče SHARK díky jedinečnému nastavení „vůle“ mezi opěrkou drtiče a jeho nožem (přímo z výroby nastaveno na 0,3 – 0,4 mm). Efektivní zpracování toho nejjemnějšího zahradního odpadu a zároveň i těch nejsilnějších větví umožňuje také řezný nůž z vysoce kvalitní nástrojové oceli (vakuově kalený, broušený pod vodou).



Velkoryse dimenzovaný vstupní otvor

VELKORYSE DIMENZOVANÝ VKLÁDACÍ OTVOR

Tvar a velikost vstupního otvoru drtiče SHARK je koncipována tak, aby Vám umožnila bez problémů zpracovávat také rozvětvené, olistěné a nerovné větve nebo více větví najednou. Toto umožňuje speciální široký vstupní otvor ve tvaru „brýlí“ který je zároveň největším vstupním otvorem jaký je u drtičů této třídy k mání.



Hrubost drti je ideální pro kompostování či mulčování

DVOJÍ UŽITEK: PRO KOMPOST I MULČOVÁNÍ

Organický odpad, který zpracujete na drtiči SHARK má ideální velikost (hrubost), díky které můžete nadrcenou směs využít hned dvěma způsoby: pro kompostování a zároveň pro využití jako mulčovací směs pro Vaše záhony.



Maximální životnost, minimální nároky na skladování

„MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ...“

Minimální výška násypky (vstupního otvoru) zaručuje, že nemusíte zdvihat větve zbytečně vysoko = menší fyzická námaha při práci. Při drcení konce větve zůstává pouze krátký zbytek pro dodrcení v tubusu drtiče = časová + energetická úspora. Celokovová konstrukce drtiče SHARK je velkým plus také při skladování stroje. Drtič můžete bez obav uskladnit i v nevytápěných prostorách zahradního domku, garáže nebo sklepa. Jednoduše odnímatelný „podvozek“ stroje navíc šetří skladovací místo. Celkové rozměry stroje jsou po odejmutí podvozku pouze 30 x 35 x 58 cm.

Elektrické drtiče ovoce Fruit SHARK 1,6kW a Fruit SHARK MEGALODON 2,5kW jsou vyrobeny z ušlechtilých nerezových materiálů, které zajišťují jejich hygienický provoz, pěkný vzhled, vysokou odolnost a také dlouhou životnost. Drtiče jsou určeny ke zpracování plodů, zejména ovoce určeného k dalšímu zpracování (lisování). Ovoce respektive také zelenina je zpracována velmi rychlým a efektivním způsobem. Nadrčený materiál má ideální hrubost pro další zpracování lisováním s maximální výtěžností šťávy. Drtiče Fruit SHARK umí zpracovat také peckoviny (včetně pecek). Připojení do běžné síťové zásuvky 230V (u drtiče MEGALODON 2,5kW doporučujeme jistič alespoň 16A).

Fruit SHARK 1,6kW doporučujeme pro běžné uživatele, chataře, chalupáře, zahrádkáře a vyznavače zdravého životního stylu. Je skvělým pomocníkem pro zpracování především jablek, hrušek, rybízu a dalšího ovoce určeného k následnému lisování. Průměrná hodinová výkonnost stroje je 200-300kg (dle rychlosti obsluhy).

Fruit SHARK 2,5 kW MEGALODON doporučujeme pro náročné uživatele, zahrádkáře, drobné farmáře či zpracovatele ovoce a zeleniny. Díky velkokapacitní násypce zpracuje nejen veškeré ovocné plody, ale také zeleninu např. mrkev, celer, červenou i cukrovou řepu, zelí, květák a také kukuřičné klasy. Průměrná hodinová výkonnost stroje je 300-500kg (dle rychlosti obsluhy).

Doporučení výrobce:

Fruit SHARK zpracovává ovoce velmi vysokou rychlostí. Pro zefektivnění práce a zvýšení celkového objemu zpracovaného ovoce doporučujeme pracovat v týmu a k drtiči Fruit SHARK zakoupit ještě jednu transportní nádobu. Možnost plynulé výměny nádob zdvojnásobí efektivitu Vaší práce. Pro další zpracování doporučujeme nerezový hydraulický lis na ovoce NEREZ PROFI.



Fruit SHARK 2,5 kW MEGALODON



jablka



řepa



mrkev



zeli




švestky

Fruit SHARK 1,6 kW

VÝKON MOTORU	OTÁČKY MOTORU	PRŮMĚR ZPRACOVÁVANÉHO OVOCE	HMOTNOST STROJE	ROZMĚR STROJE	TEPELNÁ OCHRANA MOTORU	OCHRANA PROTI SAMOSPUŠTĚNÍ PO VÝPADKU PROUDU	MOTOROVÁ BRZDA
1600 W	2800 ot./min.	do 10 cm	28 kg	68 x 37 x 54 cm	ANO	ANO	ANO
2500 W	2800 ot./min.		35 kg	115 x 37 x 54 cm	ANO	ANO	ANO

Lisy na ovoce VARES HYDRAULIC PROFI nerezové konstrukce jsou vyrobené pro zpracování nadrceného ovoce s maximální výtežností ovocné šťávy (moštu). Předností těchto lisů je především koš vyrobený z nerezové potravinářské oceli síly 3 mm a přítlačné desky o síle 6 mm pro přímý styk s potravinami a odolné ovocným kyselinám. Nerezová odkapová mísa s ideálně umístěným vývodem se závitem $\frac{3}{4}$ " pro montáž libovolného vypustného kohoutku. Lisy jsou dodávány včetně hydraulické panenky 2t respektive 5t. Pro zachování maximální čistoty ovocné šťávy a urychlení a usnadnění manipulace při zakládání a vyprazdňování obsahu lisu doporučujeme používat textilní vložku do lisu VARES PROFI. Vložky do lisu VARES PROFI jsou používány také pro průmyslové lisování a vynikají maximální tlakovou odolností a zároveň čistotou výsledného produktu (moštu). Není nutné již ovocnou šťávu filtrovat. Textura vložky viz. pozadí stránky č. 11.

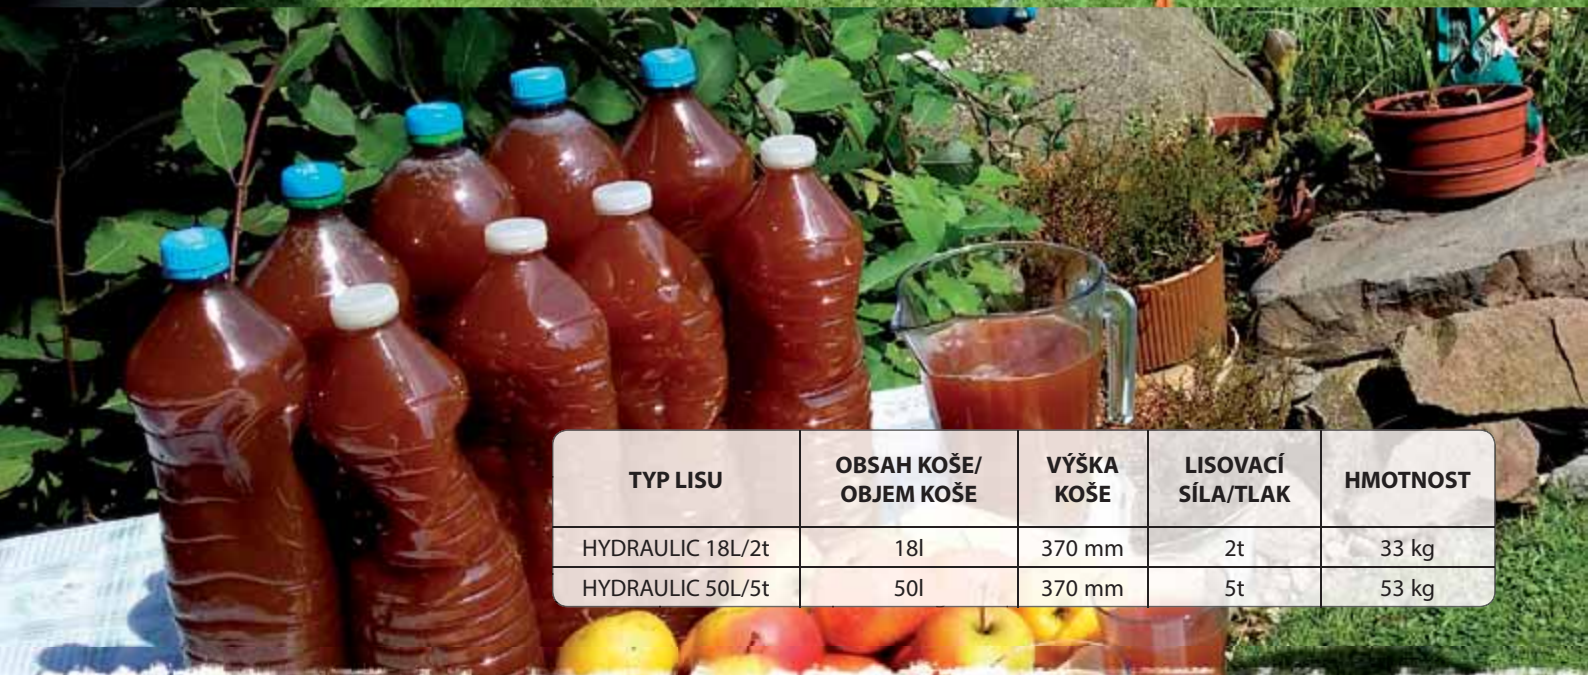

TYP LISU	OBSAH KOŠE/ OBJEM KOŠE	VÝŠKA KOŠE	LISOVACÍ SÍLA/TLAK	HMOTNOST
HYDRAULIC 18L/2t	18l	370 mm	2t	33 kg
HYDRAULIC 50L/5t	50l	370 mm	5t	53 kg

Doporučení výrobce:

Před lisováním musí být ovoce nadrceno, nejlépe na nerezovém elektrickém drtiči Fruit SHARK. Ovoce zpracované drtičem Fruit SHARK má ideální hrubost pro další lisování s maximální výtěžností šťávy (moštu). Spojením drtiče Fruit SHARK a lisu dosáhnete profesionálních výsledků. Při lisování vytéká mošt z lisu nejprve samovolně, postupně je pak třeba zvyšovat tlak.

HYDRAULIC 18L/2t

Menší, ale velmi šikovný a robustní lis s hydraulickou panenkou 2t umístěnou ve spodu koše. Jeho výhodou je vynikající manipulace při lisování, panenku není potřeba vyndávat, pro přestavění lisovacího kroku použijete horní nerezovou přitlačnou tyč s otvory. Lisování je komfortní a rychlé. Objem koše 18L odpovídá obsahu jedné nádoby drtiče Fruit SHARK.

HYDRAULIC 50L/5t

Lis masivní konstrukce s panenkou 5t umístěnou nahoře koše. Jednoduchá konstrukce pro maximální objem a výkon, ale zároveň s příznivou cenou. Pro přestavění kroku při lisování je dodáván dubový špalek, který se umísťuje pod hydraulickou panenku. Objem koše 50L odpovídá obsahu tří nádob drtiče Fruit SHARK.



Kulatinu, prkna, trámky, palety i více materiálu najednou – to vše dovolí pojmout a bezpečně zpracovávat unikátní stojan na dřevo. Stojan bezpečně udrží dřevo až do tloušťky 24 cm a délky až 3m. Na rozdíl od klasických koz na řezání dřeva navíc zvládne práci se stojanem i jediná osoba. Stojan je skládací, rozložení do pracovního stavu zabere jen několik vteřin. Pracovní výška stojanu je ideální pro práci s motorovou pilou.



Technické parametry:	
Hmotnost stojanu:	13 kg
Rozměry ve složeném stavu:	1200 x 400 x 50 mm
Pracovní výška:	600 mm
Průměr (tloušťka) zpracovávaného dřeva:	Prkna – 1-24 cm Kulatina – 5 – 24 cm
Délka zpracovávaného dřeva:	doporučená délka do 3 m

Dobrá údržba je základem pro dlouhou životnost každého stroje. Pro pravidelnou údržbu Vašeho zahradního traktoru v sezóně i pro dokonalou posezónní údržbu doporučujeme náš mechanický šroubový zvedák pro zahradní (travní) traktory. Se zvedákem snadno a efektivně vyčistíte nože, uchycení nožů a celý kryt žacího ústrojí od trávy, listí a ostatních zbytků po sečení. Zvedák je skladný a lehce přenosný.



Zatížení zvedáku	Vnější rozchod kol traktoru	Úhel zvedáku
Max. 400 kg	Max. 120 cm	Max. 40 stupňů

Zadními koly traktoru jednoduše najedete na rám zvedáku a otáčením závitové tyče naklopíte traktor do požadované polohy na bok v úhlu cca 40°. Spodní kolo traktoru je po celou dobu bezpečně ukotveno ke zvedáku pomocí bezpečnostního popruhu. Zatížení zvedáku až 400kg.





Nejnovější generace TRVMS a TR220S POZINK PLUS+

Dvojitá ochrana povrchu korby: žárovým zinkováním na několik desetiletí + navrch lakovaný povrch tvrzený v infračervené katalytické peci v několika odstínech RAL*! Minimální hmotnost zinkového povlaku 275g/m² s kresbou jemných zinkových květů. Profesionální prachotěsné náboje kol se zesílenou hřídelí 22mm. Zesílená konstrukce ocelové korby snýtovaná pevnostními nýty, tloušťka materiálu korby 1,5mm, tloušťka materiálu profilovaného nosníku 3mm. Zcela nový systém profesionálních pantů na zadních dvířkách korby. Dvojitě zalisované, zaoblené a dokonale hladké okraje korby pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Kompatibilní s nástavbami VARES. Vozíky jsou dodávány se sestavenou nápravou, rychlá montáž kol na čtyři šrouby. Dezén pneumatik šetrný k trávníku.



PROFILOVANÝ NOSNÍK KORBY TL. 3 mm



PROFI ZAVÍRÁNÍ KORBY



PRACHOTĚSNÉ NÁBOJE KOL

Technické parametry	Nosnost vozíku	Ložná plocha dxšxv	Celková šířka	Kola / pneu	Barevné * provedení
TRVMS POZINK PLUS+	300 kg	1070x720x300mm	940mm	16x6,5-8	ČERNÁ, ŽLUTÁ, STŘÍBRNÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ZELENÁ
TR220S POZINK PLUS+	400 kg	1250x950x300mm	1060mm	18x8,5-8	



Elegance kovového vzhledu TRVMS a TR220S POZINK

Dokonalá ochrana povrchu korby žárovým zinkováním na několik desetiletí! Minimální hmotnost zinkového povlaku 275g/m² s kresbou velmi jemných zinkových květů. Profesionální prachotěsné náboje kol se zesílenou hřídelí 22mm. Zesílená konstrukce ocelové korby snýťovaná pevnostními nýty, tloušťka materiálu korby 1,5mm, tloušťka materiálu profilovaného nosníku 3mm. Zcela nový systém profesionálních pantů na zadních dvířkách korby. Dvojitě zalisované, zaoblené a dokonale hladké okraje korby pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Kompatibilní s nástavbami VARES. Vozíky jsou dodávány se sestavenou nápravou, jednoduchá a rychlá montáž kol na čtyři šrouby. Dežén pneumatik je velmi šetrný k trávníku.



PROFILOVANÝ NOSNÍK KORBY TL. 3 mm



PROFI ZAVÍRÁNÍ KORBY



PRACHOTĚSNÉ NÁBOJE KOL

Technické parametry	Nosnost vozíku	Ložná plocha dxšxv	Celková šířka	Kola / pneu
TRVMS POZINK	300 kg	1070x720x300mm	940mm	16x6,5-8
TR220S POZINK	400 kg	1250x950x300mm	1060mm	18x8,5-8



Lakovaná klasika: TDK, TDKL, TRVMS, TR220S a TR350-7

Klasická ochrana povrchu práškovým lakováním v různých barevných tónech. Svařovaná korba je dostupná ve 4 velikostech od malého provedení po maximální 137x120cm. Nosnost a typ kol vyberete podle vašich požadavků. Ideální pro převoz okrasných a užitkových rostlin, květináčů, transport nářadí, mulčovací kůry a dalších materiálů pro péči o Vaši zahradu a dům. Vozíky pro každý běžný typ zahradního traktoru českých i světových značek. Samozřejmostí každého typu vozíku je sklápěcí korba a výklopné a zároveň zcela odnímatelné zadní čelo korby. Vozíky jsou vyrobeny výhradně z kvalitních ocelových materiálů.

TDK/TKL JEDNODUCHOST "PŘEVEZLA" CENU




TRVMS/TR220S MÁ VŠE KROMĚ KONKURENCE



TR 350 – 7

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

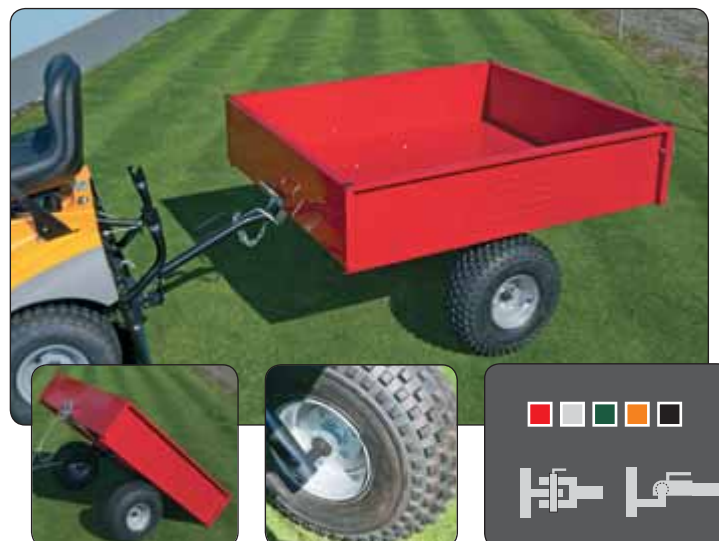

Technické parametry	TDK	TDKL	TRVMS	TR220S	TR350-7
Nosnost	300 kg	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg
Ložná plocha d x š x v	1090 x 720 x 300 mm	1090 x 720 x 300 mm	1060 x 720 x 300 mm	1240 x 950 x 300 mm	1370 x 1200 x 300 mm
Celková šířka vozíku	960 mm	960 mm	940 mm	1070 mm	1290 mm
Kola – pneu / ložiska	16 x 4 / 2pl. / kluzná ložiska	4.00 – 8 / valivá ložís.	16 x 6,5 – 8 / valivá ložís.	18 x 8,5 – 8 / valivá ložís.	20 x 7 – 8 / valivá ložís.
Hmotnost vozíku	48 kg	49 kg	69 kg	79 kg	90 kg



TDKS – sklápěcí, se speciálně sníženým těžištěm

Sklápěcí vozíky TDKS jsou vhodné pro všechny typy čtyřkolek s kulovým čepem ISO 50 ve výšce přibližně 37 cm od země (výška horního okraje). V ceně vozíku: sklápěcí korba, přívěsový kloub (žehlička) pro připojení na kulový čep ISO 50.



snížené těžiště



ISO 50

ATV 4x4 – odpružený

Specialitou mezi vozíky je ATV 4x4 s unikátní odpruženou a žárově pozinkovanou konstrukcí (odpruženými polonápravami). Tento typ je vynikajícím spojením funkčnosti a mobility v terénních podmínkách. V ceně vozíku: zadní sdružené svítilny + 7-pólová koncovka, přívěsový kloub (žehlička) pro připojení na kulový čep ISO 50.



vyklápěcí /odnímatelné zadní čelo



odpružené polonápravy

Typ	Nosnost	Vnitřní rozměr korby dxšxv	Pneumatiky / kola	Max. rychlost soupravy	Osvětlení	SPZ	Hmotnost vozíku
ATV 4x4	250 kg	1210 x 1020 x 270 mm	145 x 70 – 8 valivá ložiska	40 km/h	svítilny zadní sdružené, 7-pólová zásuvka	ano	75 kg
TDKS	300 kg	1060 x 720 x 300 mm	145 x 70 – 8 valivá ložiska	20 km/h	ne	ne	60 kg



Vozíky za jednoosé traktory (kultivátory)



Vozíky VARES jsou připojitelné za všechny běžné typy jednoosých traktorů (kultivátorů) českých i světových značek. Všechny vozíky VARES jsou bržděné nožní a ruční brzdou, vybavené pohodlnou ergonomicky tvarovanou sedačkou a mají sklápěcí korbu s vyklápěcím a zároveň odnímatelným zadním čelem. Samozřejmostí je povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou. Komfortní transport s velkou ložnou plochou nabízí model HV350-7. Korba tohoto vozíku je speciálně navržena a dimenzována pro bezpečný transport ovoce nebo jiné úrody v zeleninových přeprávkách.

BONUS: "VZHŮRU NA SILNICE!"

ZDARMA: sada povinných odrazek

DOPORUČUJEME: objednejte si také TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ* pro legální jízdu na pozemních komunikacích. Technické osvědčení spolu s předepsanými odrazkami opravňuje vozík VARES a Vaši tažnou jednotku k legální jízdě po pozemních komunikacích. Vozík je vozidlo neevidované (nemá SPZ) nemusíte jej tedy nikde přihlašovat. Na vozík nebo celou soupravu můžete uzavřít povinné ručení. Výpis z technického osvědčení ("malý techničák") vezte při jízdě po veřejných komunikacích s sebou.



HV 220 S

300 kg

HV 350-7

350 kg



HV 700

150 kg

SULKA



Technické parametry	HV 220S	HV 350-7	HV 700
Nosnost	300 kg	350 kg	150 kg
Ložná plocha d x š x v	1270 x 955 x 300 mm	1370 x 1200 x 300 mm	X
Celková šířka vozíku	1020 mm	1260 mm	963 mm
Kola – pneu / ložiska	145 x 70-8 / valivá ložiska	145 x 70-8 / valivá ložiska	145 x 70-8 / valivá ložiska
Hmotnost vozíku	82 kg	99 kg	36 kg
* Technické osvědčení	✓	✓	X



Vozíky série „500“ byly vyvinuty pro náročné používání. Kromě standardních provozních vlastností jako je sklápěcí korba nebo možnost brždění pomocí ruční i nožní brzdy, splňují vozíky série „500“ také velmi vysoké nároky na technické a provozní parametry a maximální užitnou hodnotu. Vozík HV 500-5 je jedinečným typem korby s výztuhami a čtyřmi „kaslíky“ na nářadí a dále velkými komfortními koly parametrů osobního automobilu. Nosnost vozíku je 500 kg. „TOP“ produktem v sérii „500“ je vozík IT 500 s nosností 700 kg a absolutně unikátní konstrukcí umožňující samočinné vyklápění korby. Při vykládce korba samovolně drží ve sklopené poloze. Vozík IT 500 má také nový brzdový systém lanovodů a brzdové bubny o průměru 161 mm v 8“ disku. Šířka dezénu kol je 210 mm.

HV 500-5 **500 kg** + KASLÍKY NA NÁŘADÍ



IT 500 **700 kg** KRÁLOVSKÁ LOŽNÁ PLOCHA



Technické parametry	HV 500-5	IT 500
Nosnost	500 kg	700 kg
Ložná plocha d x š x v	1450x 1040 x 300 mm	1470 x 1090 x 260 mm
Celková šířka vozíku	1420 mm	1200 mm
Kola – pneu / ložiska	155 x 70 R13/valivá ložiska	18 x 8.50-8 /valivá ložiska
Hmotnost vozíku	126 kg	125 kg
* Technické osvědčení	✓	✓

Nástavby na vozíky – Nová dimenze Vašeho vozíku



Nástavba pro vozík VARES obsahuje tyto díly: 4 x rohový profil „E“ a 4 x bočnice s pevným rámem s výplní z lis. pletiva. Rohové profily jsou pozinkované, bočnice jsou povrchově upraveny práškovou barvou. Výška nástavby je 300 mm. Velmi rychlá a jednoduchá montáž. Rohové profily se po vyjmutí zásepky jednoduše zasunou do rohů korby. Bočnice se stejným způsobem zasunou do rohových profilů. Znásoďte objem svého vozíku pomocí stabilní a přesto lehké celokovové nástavby. Ideální pro převoz objemného materiálu například trávy, sena, listí apod.



Typ vozíku	HV220(L,S)	HV350-7	HV500-5	IT500	TDK	TDKL	TRVMS	TDKS	TR220S	TR350-7	ATV 4x4
Možnost instalace nástavby	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗

Nástavba cisternová P300 plus+



Další dimenze pro vozíky VARES. Ideální pro efektivní a hospodárné zalévání, postřik, přečerpávání a přepravu vody i ze vzdálenějších zdrojů (rybník, potok). Kompletní set, který bez montáže jednoduše, lehce a bezpečně usadíte přímo na korbu vozíku VARES (TR220 / HV220). Jedinečná a variabilní konstrukce setu umožňuje snadné odejmutí výkonného samonasávacího čerpadla s příslušenstvím a jeho samostatné použití například pro odčerpání vody z bazénů a zahradních jezírek.



Porovnání s původním modelem	P300	P300 plus+ NOVÝ MODEL	Nárůst parametru
Max. tlak čerpadla	1,5 bar	2,5 bar	66 %
Max. průtok	10.000 l/hod	15.000 l/hod	50 %
Max. výtlač	15 m	25m	66 %
Max. výkon motoru	1,1 kW	1,8kW	63 %

P 300 plus+

CISTERNOVÁ NÁSTAVBA

Možnost připojení běžných hadic a příslušenství (trysky, kropítka, zalévací tyče...). Dokonalé zpracování, komfortní zalévání i za jízdy.

Efektivní při zalévání větších ploch (zahrady, pěšební plochy, veřejná zeleň, komerční areály) a postřik (sady, vinice...).

Hmotnost setu (nástavba + cisterna + čerpadlo) je 65 kg.



DO NOVÉ SEZÓNY S NOVÝM A MNOHEM VÝKONNĚJŠÍM MODELEM!

SET OBSAHUJE:

- lehkou a stabilní konstrukci pro usazení na korbu vozíku
- profesionální laminátovou cisternu o objemu 300 l
- uzavíratelný poklop o průměru 455 mm
- vodoznak pro okamžitou kontrolu stavu hladiny
- sací hadici s NEREZOVÝM sacím košem*, nerezové 3-cestné kohouty, odnímatelné výkonné samonasávací čerpadlo se 4-taktním benzínovým motorem



* Nerezový sací koš



Posypové vozíky VARES mají díky vysoce odolné konstrukci a komponentům z ušlechtilé nerezové oceli celoroční využití. Základem pro práci v jakémkoliv ročním období je celonerezová korba o objemu 100 litrů a velmi komfortní ovládání regulace posypu / rozmetu přímo z místa řidiče a to i za jízdy. Navíc oceníte velmi snadnou údržbu posypových vozíků jednoduchým opláchnutím zahradní nebo vysokotlakou hadicí. Posypové vozíky VARES jsou ideální pro zimní komunální údržbu (solení nebo posyp příjezdových cest, dvorů, parkovišť, obecních ploch), ale i sezonní hnojení či dosévání travníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních zelených plochách.

Výbava posypových vozíků VARES:

- korba a ostatní komponenty rozmetacího ústrojí z nerezové oceli
- komfortní regulace posypu i za jízdy – 9 poloh
- šíře posypu / rozmetu 1 – 5 m
- možnost posypu / rozmetání posypových solí, písku, jemného štěrku 1-4mm, hnojiva, travních semen atd.
- rozmetací hřídel je uložena ve valivých ložiskách
- v základní ceně je obsažena také krycí plachta korby



POSYPOVÉ VOZÍKY PRO ZAHADNÍ TRAKTORY A JEDNOOSÉ KULTIVÁTORY

	Nosnost vozíku:	Objem korby:	Hmotnost vozíku:	Brzdy:	Kola / pneumatiky:	Připojení k tažné jednotce:
RV 200 - pro zahradní traktory	200 kg	100 l	35 kg	brzdění zajišťuje tažná jednotka	4.00 – 8, kluzná ložiska	snadné připojení kolíkem k oku Vašeho traktoru, výškově nastavitelný závěs s kolíkem je součástí vozíku
RVK 200 – pro jednoosé malotraktory	200 kg + hmotnost obsluhy	100 l	55 kg	ruční brzda, nožní brzda	145x70-8, valivá ložiska, pravé kolo je hnané	snadné připojení adapterem VARES dle typu a značky Vašeho stroje, adapter je k dokoupení

Travní vále TV 100 – Na rovinu bez kompromisu



Univerzální celokovový zahradní válec pro všestranné použití – nenahraditelný pomocník při úpravě půdy, nezbytný při zakládání a údržbě trávníků. Pro připojení za zahradní traktor nebo pro ruční použití. Po zasetí travního semene nebo jiného osiva dostatečně silně a zároveň šetrně zatlačí osivo do půdy. Uválcování zabrání rozfoukání, nebo vysbírání osiva škůdci. Po zimním období umožňuje vyrovnat hrbolky, drny a krtince. Spolehlivě drtí hroudny zeminy a vyrovnává povrch. Součástí je adapter pro připojení na zadní závěs traktoru i rukojeť pro manuální použití.



Zahradní válec	Šířka / průměr	Hmotnost prázdného válce	Hmotnost válce naplněného vodou	Adapter pro zahradní traktor	Adapter pro ruční použití
TV 100	1030mm / 460mm	43kg	200kg	součástí dodávky	součástí dodávky



Radlice VARES pro zahradní traktory – KOMFORT / STANDARD

Osvědčené a kvalitní radlice určené nejen pro shrnování sněhu. Vyztužené a odpružené tělo radlice spolu s možností nastavení výšky i úhlu radlice činí z radlic VARES univerzální pracovní nástroje. Vybrat radlici VARES si můžete z několika typů s různou pracovní šířkou a systémem ovládaní podle Vašich představ a potřeb. Díky široké nabídce přípojných rámců a adapterů jsou radlice snadno připojitelné k mnoha typům a značkám zahradních traktorů českých i světových značek.

Výbava radlic VARES:

- povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou
- pozinkované vodící talířky pro nastavení pracovní výšky a eliminaci oděru gumového břitů
- systém pro nastavení pracovního úhlu do 5 poloh
- gumová stírací lišta (gumový břit) s kovovou přitlačnou lištou

Další příslušenství:

- přípojný rám nebo adapter dle typu traktoru



RADLICE VARES PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY

	Rozměry š x v:	Zvedání radlice:	Nastavení úhlu:	Další výbava:	Připojení k zahradnímu traktoru:
RADLICE STANDARD	1000 x 400 mm 1180 x 550 mm 1400 x 550 mm	přímo z místa řidiče (pákou)	na radlici (ručně)	bezpečnostní pružiny	snadné připojení rámem VARES dle typu a značky Vašeho traktoru
RADLICE KOMFORT	1000 x 400 mm 1180 x 550 mm 1400 x 550 mm	přímo z místa řidiče (pákou)	přímo z místa řidiče (pákou)	bezpečnostní pružiny	snadné připojení rámem VARES dle typu a značky Vašeho traktoru

Tip výrobce: SYSTÉM KOMFORT = zvedání radlice i nastavení pracovního úhlu PŘÍMO Z MÍSTA ŘIDIČE. Již žádné slézání z traktoru! Unikátní systém je univerzální pro všechny typy zahradních traktorů. Systém KOMFORT je patentován.

Přídavné ovládání radlic – SUPERKOMFORT



Jste majitelem radlice VARES STANDARD nebo teprve zvažujete její koupi? Přídavné univerzální ovládání SUPERKOMFORT upgraduje Vaši standardní radlici na SUPERKOMFORTNÍ zařízení ovladatelné **POUZE JEDNOU RUKOU A TO PŘÍMO ZE SEDADLA VAŠEHO TRAKTORU**. Již nikdy nemusíte slézat z traktoru a pracovní úhel radlice nastavovat ručně, pobíhající po mokřem, zledovatěném nebo zasněženém terénu! Ergonomicky a designově dokonalé řešení umožňuje velmi snadnou a lehkou manipulaci jedinou rukou. Výšku madla lze navíc jednoduše nastavit, pro komfortní práci pána domu nebo paní domu. Přídavné ovládání SUPERKOMFORT je kompatibilní s každou radlicí VARES STANDARD a to včetně radlic se starším datem výroby (od roku 2000).

NOVINKA
Nyní můžete
ovládat každou



Už neběhejte kolem traktoru!!!
Pracujte SUPERKOMFORTNĚ. Video na našem kanálu



Přídavné ovládání	Univerzální pro:	Nastavitelná výška madla:	Rozměr balení / hmotnost:
SUPERKOMFORT	Radlice VARES STANDARD	✓	800x170x80 mm / 3,5 kg

Radlice VARES pro sněhové frézy



Investovali jste do sněhové frézy, ale nemůžete ji používat, protože sněhu napadne vždy jen tenká vrstva? Máme pro Vás řešení, které je absolutním prodejním hitem v západní Evropě: Univerzální radlici pro sněhové frézy šířky 68 – 80 cm. Lehkou stranově i výškově nastavitelnou radlici dodáváme spolu s univerzálním, do šířky nastavitelným adapterem. Odhodte lopaty a nechte techniku ať pracuje za Vás.



RADLICE VARES PRO SNĚHOVÉ FRÉZY

	Rozměry š x v:	Pracovní výška:	Nastavení úhlu:	Další výbava:	Připojení ke sněhové fréze:
UNIVERZÁLNÍ RADLICE	800 x 400 mm 1000 x 400 mm 1180 x 550 mm	pracovní výšku můžete regulovat posunutím v adaptéru	na radlici (ručně)	vodící talířky, gumová lišta	univerzálním adaptérem VARES pro sněhové frézy až do šířky 80 cm

Radlice VARES pro jednoosé traktory (kultivátory)

Také pro jednoosé traktory máme nabídku nastavitelných radlic. V sortimentu jsou 3 typy univerzálních neodpružených radlic v šířkách 0,8m, 1,0m a 1,18m. Díky nízké rychlosti traktorů (kultivátorů) není třeba vybavení bezpečnostními pružinami. Pro náročnější uživatele a výkonnější stroje máme v sortimentu také odpruženou radlici se záběrem 1,18m.

Radlice odpružená 1,18 m



RADLICE VARES PRO JEDNOOSÉ TRAKTORY (KULTIVÁTORY)

	Rozměry š x v:	Pracovní výška:	Nastavení úhlu:	Další výbava:	Připojení k jednoosému traktoru:
RADLICE UNIVERZÁLNÍ	800 x 400 mm 1000 x 400 mm 1180 x 550 mm	pracovní výška je již nastavena díky připojení ke stroji	na radlici (ručně)	vodící talířky, gumová lišta	adaptérem VARES dle typu a značky Vašeho stroje
RADLICE ODPRUŽENÁ	1180 x 550 mm			bezpečnostní pružiny, vodící talířky, gumová lišta	



Radlice VARES pro čtyřkolky (ATV)



Také oblíbené čtyřkolky se stávají užitečným pracovním nástrojem pro zimní údržbu. Speciálně pro tyto stroje byly zkonstruovány maximálně odolné radlice s dvojitým vyztužením těla 4 kovovými žebry a 2 bočními žebry a trojúhelníkovou výztuhou po délce celé spodní hrany. Radlice mají také zesílené vodící talířky (splazy) s 6mm tloušťkou a 20mm Ø hřídelky. Vodící talířky (splazy) jsou navíc vybaveny systémem rychlého posunu výšky bez náradí. V základní výbavě radlic je také zdvojené odpružení pomocí 4 pozinkovaných bezpečnostních pružin, kladka pro připojení navijáku a odolná stírací lišta o tloušťce 15mm. Radlice VARES jsou vhodné pro širokou škálu čtyřkolek (ATV).



Zesílené vodící talířky se systémem rychlého posunu výšky bez náradí.



Kladka pro připojení navijáku, zdvojené odpružení pozinkovanými pružinami.



Profesionální provedení radlic pro širokou škálu čtyřkolek

RADLICE VARES PRO ČTYŘKOLKY (ATV)

	Rozměry š x v:	Zvedání radlice:	Nastavení úhlu:	Další výbava:	Připojení ke čtyřkolce:
RADLICE STANDARD	1180 x 550 mm 1400 x 550 mm	navijákem	na radlici (ručně)	bezpečnostní pružiny, vodící talířky, gumová lišta	adapterem VARES dle typu a značky Vašeho stroje
RADLICE KOMFORT	1180 x 550 mm 1400 x 550 mm		přímo z místa řidiče (pákou)		



Adapter pro přední traktorový závěs



Adapter pro vysokozdvizné vozíky



Radlice komunální - pro přední traktorový závěs / pro vysokozdvizné vozíky

Velmi robustní a přesto velmi lehce ovladatelné radlice. Tělo radlice je vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 4mm. Nastavení pracovního úhlu hydraulicky (volitelně) nebo manuálně (do 3 pracovních poloh). Pojezd usnadňují velká vodící kola. Radlice je opatřena 4 pružinami, které jsou součástí bezpečnostního výklopného systému pro případ nárazu radlice na obrubník nebo jinou překážku. Radlice jsou dále vybaveny velmi odolným speciálním „profi“ břitsem s úkosem ve spodní části a tloušťkou 30mm. Tělo radlice je lakováno odstínem pro komunální provoz RAL 2008. Radlice dodáváme s trojúhelníkovým adapterem pro připojení k přednímu traktorovému závěsu nebo s adapterem pro připojení k vysokozdvizným vozíkům. Radlice pro traktory s přední hydraulikou jsou vybaveny také hydraulickým válcem*, tlakové hadice nejsou součástí dodávky (musí být zakoupeny samostatně dle konkrétního typu a značky traktoru).

Typ	Pracovní záběr	Hmotnost	Bezpečnostní pružiny 4 ks, gumový břit tl. 20 mm, vodící kola 2 ks, hydraulický válec*
Radlice čelní	125 cm	126 kg	✓
Radlice čelní	140 cm	130 kg	✓
Radlice čelní	150 cm	155 kg	✓
Radlice čelní	165 cm	160 kg	✓
Radlice čelní	180 cm	170 kg	✓
Radlice čelní	200 cm	180 kg	✓



Transportní boxy TRB

Transportní boxy jsou ideálním řešením pro nákladku a přepravu sypkých i ostatních materiálů. Zvedání boxu se provádí pomocí závěsu traktoru, vyklonění boxu se provádí ručně pomocí jednoduchého systému snadno přístupného z místa řidiče. Zadní čelo boxů je výklopné a také zcela odnímatelné. Nájezdová hrana boxu usnadňuje "nabrání" sypkých materiálů při najetí spuštěného boxu do hromady materiálu (mulčovací kůry, krmiva, sněhu apod.) Boxy jsou dodávány s adapterem pro zadní tříbodový závěs kategorie 1. Za příplatek je možno zakoupit také adapter pro čelní připojení boxu. Transportní box je možno používat univerzálně na zadním i čelním závěsu traktoru. Barevné provedení RAL 2008.

Adapter pro čelní připojení



Typ:	Nosnost:	Vnitřní rozměry – š x d x v:	Objem korby:	Celkové rozměry / hmotnost:
TRB 100	300 kg	1000 x 617 x 453 mm	0,25 m ³	1070 x 863 x 635 mm / 58 kg
TRB 120	300 kg	1200 x 617 x 453 mm	0,30 m ³	1270 x 863 x 635 mm / 62 kg
TRB 150	300 kg	1500 x 617 x 453 mm	0,42 m ³	1570 x 863 x 635 mm / 68 kg



Mulčovače AZM

Mulčovací stroje VARES AZM jsou určeny k údržbě vysokých nebo silně zaplevelených porostů, ale i k čištění a údržbě ostatních zelených ploch. Díky 2 robustním a vysoce kvalitním nožům, zpracují mulčovače také křoviny a trávu až do výšky 2 m. Výšku sečení je možno nastavit v 5 polohách, mulčovače je možno připojit na střed traktoru nebo vpravo či vlevo. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky nožů mulčovače 1500 otáček / minuta. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1. Možnost dokoupení přídatných, výškově nastavitelných kol.



Typ:	Určeno pro traktory:	Rozměry:	Pracovní šířka:	Výška sečení:	Počet nožů:	Hmotnost:
AZM 90	12 – 18 HP	1150 x 1150 x 970	90 cm	30-150 mm	2	134 kg
AZM 110	15 – 25 HP	1350 x 1350 x 970	110 cm	30-150 mm	2	142 kg
AZM 135	22 – 30 HP	1650 x 1580 x 970	135 cm	30-150 mm	2	207 kg
AZM 150	25 – 50 HP	1800 x 1790 x 970	150 cm	30-150 mm	2	231 kg



Rotační žací stroje/mulčovače KBM

Stroje KBM to je variabilní systém umožňující komplexní údržbu parkových ploch a jakékoliv veřejné či městské zeleně. Díky variabilitě zařízení je možno stroj používat jako sekačku s bočním výhozem, sekačku se zadním výhozem nebo mulčovač. Všechny varianty použití lze nastavit přímo v terénu. Stroje KBM mají nastavitelnou výšku sečení a 4 velká pojízdná kola velmi šetrná k udržovanému terénu. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky nožů mulčovače 1500 ot./min.

Připojení na zadní tříbodový zavěs kategorie 1.



Typ:	Určeno pro traktory:	Rozměry:	Pracovní šířka:	Výška sečení:	Počet nožů:	Hmotnost:
KBM 100	12 – 20 HP	1150 x 1150 x 750	100 cm	25-75 mm	2	130 kg
KBM 120	12 – 25 HP	1350 x 1350 x 750	120 cm	25-75 mm	2	140 kg



Třínožové žací stroje HSM

Stroje HSM jsou ideálním řešením pro „profi“ údržbu středně velkých a velkých travnatých ploch. Absolutně čistý řez zajišťuje systém 3 nožů, výška sečení je nastavitelná bez použití nářadí v 10 polohách. Velmi vysoký komfort obsluhy umožňuje mazání ložisek uložení hřídele nožů zvenčí, tedy bez nutnosti demontáže či zvedání stroje. Řemenový pohon nožů eliminuje jakákoliv eventuelní rizika poškození stroje při přetížení (při eventuelním přetížení dojde k proklouznutí řemene). Dalším komfortním řešením je aktivní systém čištění pojezdových kol. Pohon kardanem přes převodovku sekačky: 540 otáček/min. Otáčky nožů 2200 – 3200 ot/min. Připojení na zadní třibodový závěs kategorie 1 nebo na přední traktorový závěs.



Příslušenství k doobjednání: kardan, přídatná mulčovací sada

Typ:	Určeno pro traktory:	Rozměry:	Pracovní šířka:	Výška sečení:	Počet nožů:	Hmotnost:
HSM 120	12 – 20 HP	1350x900x440 mm	120 cm	25-100 mm	3	155 kg
HSM 150	15 – 30 HP	1650x1050x440 mm	150 cm	25-100 mm	3	175 kg
HSM 180	20 – 40 HP	1950x1200x440 mm	180 cm	25-100 mm	3	190 kg



Mulčovací sady pro sekačky HSM

Přídavná mulčovací sada rozšiřuje použití žacíh strojů VARES HSM a umožňuje intenzivnější péči o okrasné travnaté plochy i plochy pro zemědělské využití bez nutnosti sběru pokosené trávy. Mulčování zlepšuje vláhové poměry, zvyšuje obsah humusu v půdě a zabraňuje unikání živin z půdy v podobě plynů. Pokos s mulčováním je doporučováno provádět pravidelně, na okrasných plochách nejméně 10-12 x za sezonu, na plochách pro zemědělské využití alespoň 3 x za sezonu. Montáž sady provedete velmi jednoduše přidáním mulčovacích nožů křížem ke stávajícím žacím nožům a vložením mulčovací vložky / záslepky. Mulčovací sady jsou dostupné pro všechny typy žacíh strojů VARES HSM.



SADA OBSAHUJE:

- speciálně tvarovanou mulčovací vložku vyrobenou z lakovaného ocelového plechu / záslepku
- 3 přídavné speciálně tvarované mulčovací nože z vysoce kvalitní kalené pérové oceli tl. 4 mm
- kompletní spojovací materiál



Obracecí pluhy jednoradličné

Obracecí pluhy VARES s pojezdovým celokovovým a výškově nastavitelným kolem jsou vhodné pro traktory od 10 do 25 HP. Jednoradličné pluhy jsou vybaveny otočným mechanismem, který pracuje velmi lehce a velmi spolehlivě na jehlových ložiskách. Ovládání obracecího mechanismu je dobře dostupné přímo z místa řidiče. Obracecí pluhy VARES jsou nastavitelné do 5 pracovních poloh, součástí pluhů jsou také předradličky s plynule nastavitelnou pracovní výškou. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1.



Typ:	Šířka radlic:	Pracovní hloubka:	Nastavení pracovní polohy za traktorem:	Hmotnost:
Obracecí pluh 20	20 cm	16 cm	1 středová poloha 2 polohy vlevo 2 polohy vpravo	34 kg
Obracecí pluh 25	25 cm	18 cm		36 kg



Kultivátory pérové s opěrnými koly

Pro přípravu půdy jsou určeny kultivátory s pracovní šířkou až 95 cm. Kultivátory VARES jsou osazeny 7 kvalitními péry se zesílenými hroty. Plynulé nastavení pracovní výšky umožňují 2 opěrná celokovová kola. Kultivátor je vhodný pro traktory od 10 do 25 HP. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1.



Typ:	Celková šířka zařízení:	Celková výška zařízení:	Pracovní šířka:	Počet pér s hroty:	Hmotnost:
Kultivátor pérový s opěrnými koly	100 cm	80 cm	95 cm	7	68 kg

Univerzální držák příslušenství pro zpracování půdy

Univerzální držák se systémem snadného upínání příslušenství např. hrobkovacích nebo vyorávacích radlic. Držák VARES je možno ponechat na traktoru, osazení nebo výměnu příslušenství na držáku můžete provádět přímo "v terénu". Určeno pro traktory 10-25 HP.



Typ:	Pracovní šířka:	Systém upínání příslušenství:	Hmotnost:
držák příslušenství	až 150cm	2 ks upínacích prvků součástí dodávky	34 kg

Hrobkovací radlice

Hrobkovací radlice VARES mají nastavitelný pracovní úhel (celkem 7 poloh). Díky systému snadného upínání můžete libovolně a plynule nastavit také šířku (rozchod) radliček. Určeno pro traktory 10-25 HP.



Typ:	Nastavení pracovního úhlu radličky:	Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:	Hmotnost:
Radlice hrobkovací pro univerzální držák	7 poloh	libovolně až do 150 cm	7,5 kg

Vyorávací radlice

Další variantou příslušenství pro univerzální držák jsou vyorávací radlice. Stejně jako ostatní příslušenství jsou i radlice vyorávací vyrobeny z kvalitních ocelových materiálů s kvalitní povrchovou úpravou. Určeno pro traktory 10-25 HP.



Typ:	Určeno pro traktory:	Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:	Hmotnost:
Radlice vyorávací pro univerzální držák	10 – 25 HP	libovolně až do 150 cm	10 kg

Adapter pro čelní připojení



Transportní vidle

Libovolně nastavitelná šířka vidlí umožňuje bezpečný transport břemen uložených na různých typech palet, ale také transport břemen či zboží bez palet např. balíků slámy, velkých venkovních květináčů, kovových beden s nářadím apod. Transportní vidle jsou zatížitelné až do 500 kg dle možnosti a velikosti traktoru. Vidle můžete také snadno a rychle zaklopit a zajistit do bezpečné polohy pro přejezd.

Připojení na zadní tříbodový závěs kategorie 1. Za příplatek je možno zakoupit také adapter pro čelní připojení vidlí. Vidle je možno používat univerzálně na zadním i čelním závěsu traktoru.



Typ:	Nosnost:	Délka vidlí:	Nastavitelná šířka vidlí:	Celkové rozměry / Hmotnost:
TRB 500V	500 kg	1200 mm	CELKEM 3 POLOHY PRO: - paletu EUR - paletu EUR napříč - paletu velkou (100 x 120 cm)	1300 x 1000 x 250 mm / 45 kg


Kardan



Přídavná kola sekačky AZM



Nože HSM

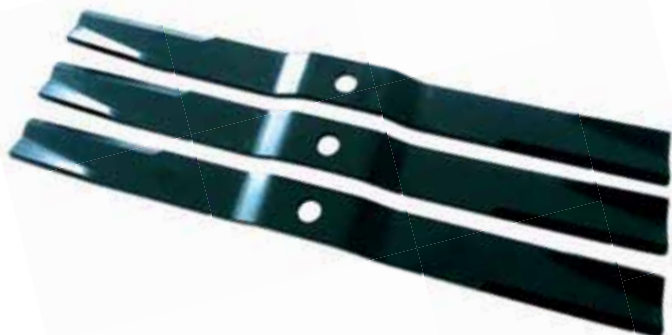

Nože AZM 135 – 150



Nože AZM 90 – 110



Nože KBM 100 – 120






Leteckou fotografii laskavě poskytl „naše“ město Mníchovice



Váš prodejce

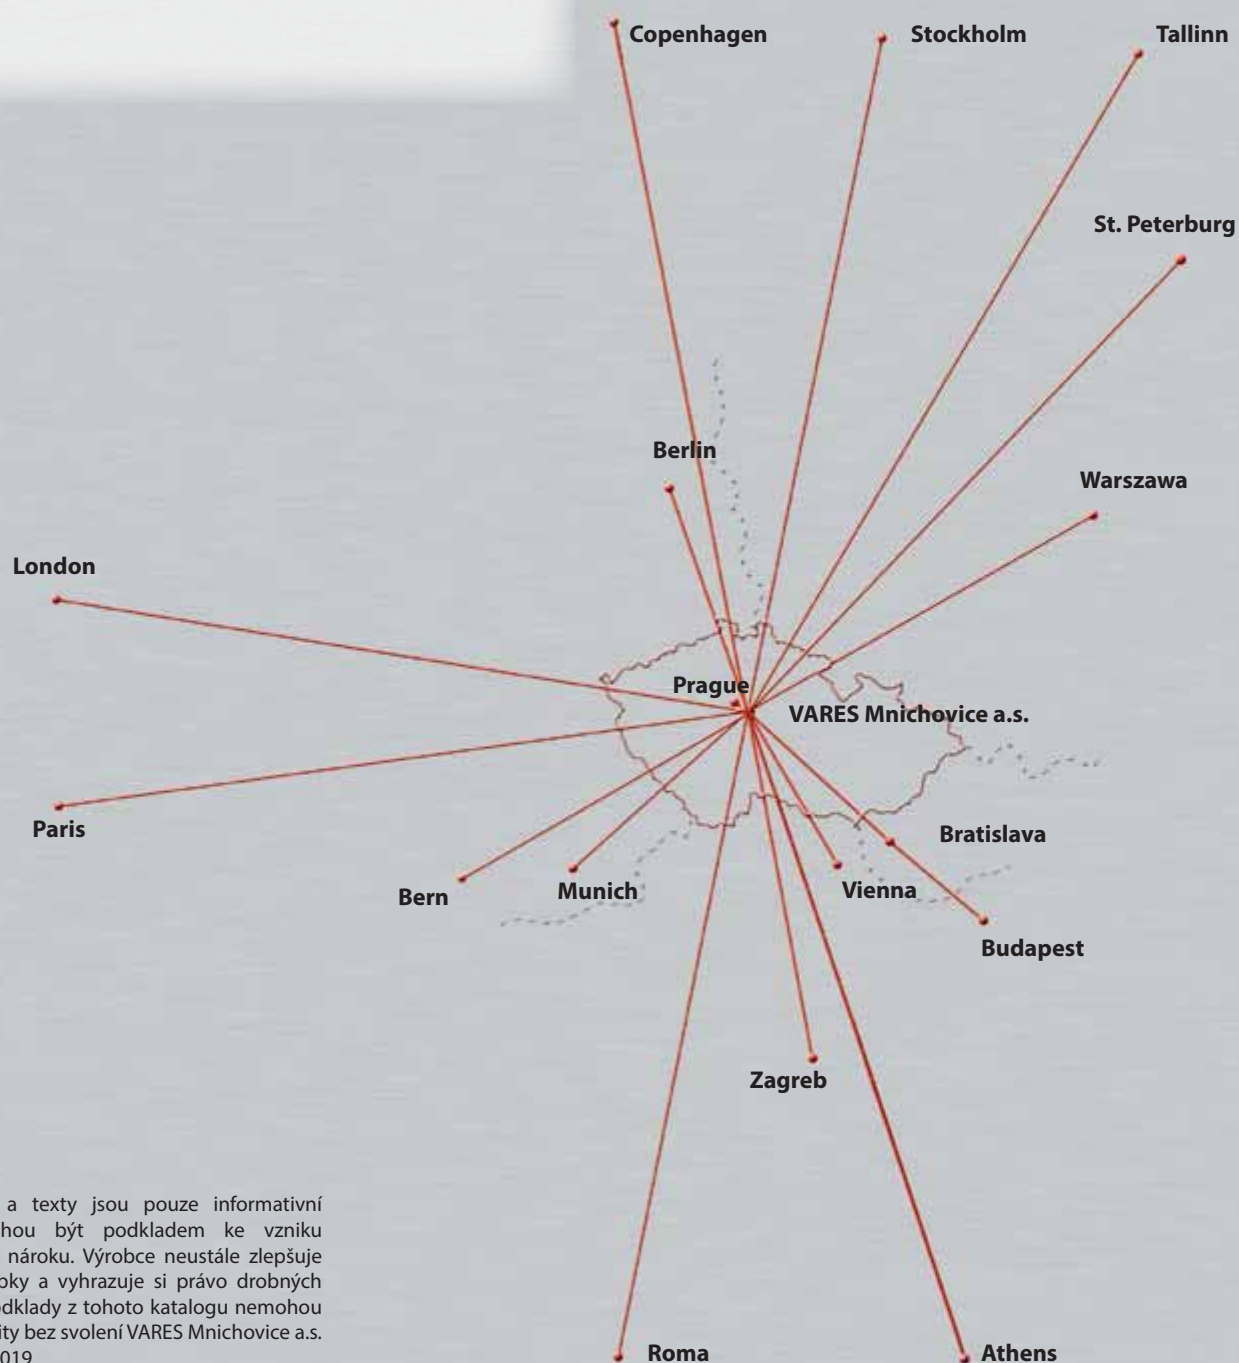

Obrázky a texty jsou pouze informativní a nemohou být podkladem ke vzniku právního nároku. Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn. Podklady z tohoto katalogu nemohou být použity bez svolení VARES Mnichovice a.s.
Vydání: 2019